





GYALOGOS SÉTÁNY

É





- fém burkolatos hőszigetelt külső teherhordó fal
- köburkolatos hőszigetelt külső teherhordó fal
- 20cm vasbeton teherhordó fal
- 15cm Ytong válaszfal
- gipszkarton válaszfal
- gipszkarton előtétfal

- 60x30 greslap kötésben fektetve
- 60x30 csúszásmentesgreslap hálósan fektetve
- 30x30 greslap hálósan fektetve
- 30x30 csúszásmentes greslap hálósan fektetve
- 30x30 csúszásmentes fagyálló greslap hálósan fektetve
- műgyanta
- 6cm beton térkö
- dilatació
- padlóösszetefolyó

- 60x30 greslap kötésben fektetve
- 60x30 csúszásmentesgreslap hálósan fektetve
- 30x30 greslap hálósan fektetve
- 30x30 csúszásmentes greslap hálósan fektetve
- 30x30 csúszásmentes fagyálló greslap hálósan fektetve
- műgyanta
- 6cm beton térkö
- dilatació
- padlóösszetefolyó


- 60x30 greslap kötésben fektetve
- 60x30 csúszásmentesgreslap hálósan fektetve
- 30x30 greslap hálósan fektetve
- 30x30 csúszásmentes greslap hálósan fektetve
- 30x30 csúszásmentes fagyálló greslap hálósan fektetve
- műgyanta
- 6cm beton térkö
- dilatació
- padlóösszetefolyó

- 60x30 greslap kötésben fektetve
- 60x30 csúszásmentesgreslap hálósan fektetve
- 30x30 greslap hálósan fektetve
- 30x30 csúszásmentes greslap hálósan fektetve
- 30x30 csúszásmentes fagyálló greslap hálósan fektetve
- műgyanta
- 6cm beton térkö
- dilatació
- padlóösszetefolyó

- 60x30 greslap kötésben fektetve
- 60x30 csúszásmentesgreslap hálósan fektetve
- 30x30 greslap hálósan fektetve
- 30x30 csúszásmentes greslap hálósan fektetve
- 30x30 csúszásmentes fagyálló greslap hálósan fektetve
- műgyanta
- 6cm beton térkö
- dilatació
- padlóösszetefolyó


- 60x30 greslap kötésben fektetve
- 60x30 csúszásmentesgreslap hálósan fektetve
- 30x30 greslap hálósan fektetve
- 30x30 csúszásmentes greslap hálósan fektetve
- 30x30 csúszásmentes fagyálló greslap hálósan fektetve
- műgyanta
- 6cm beton térkö
- dilatació
- padlóösszetefolyó

# GAZDASÁGI UDVAR

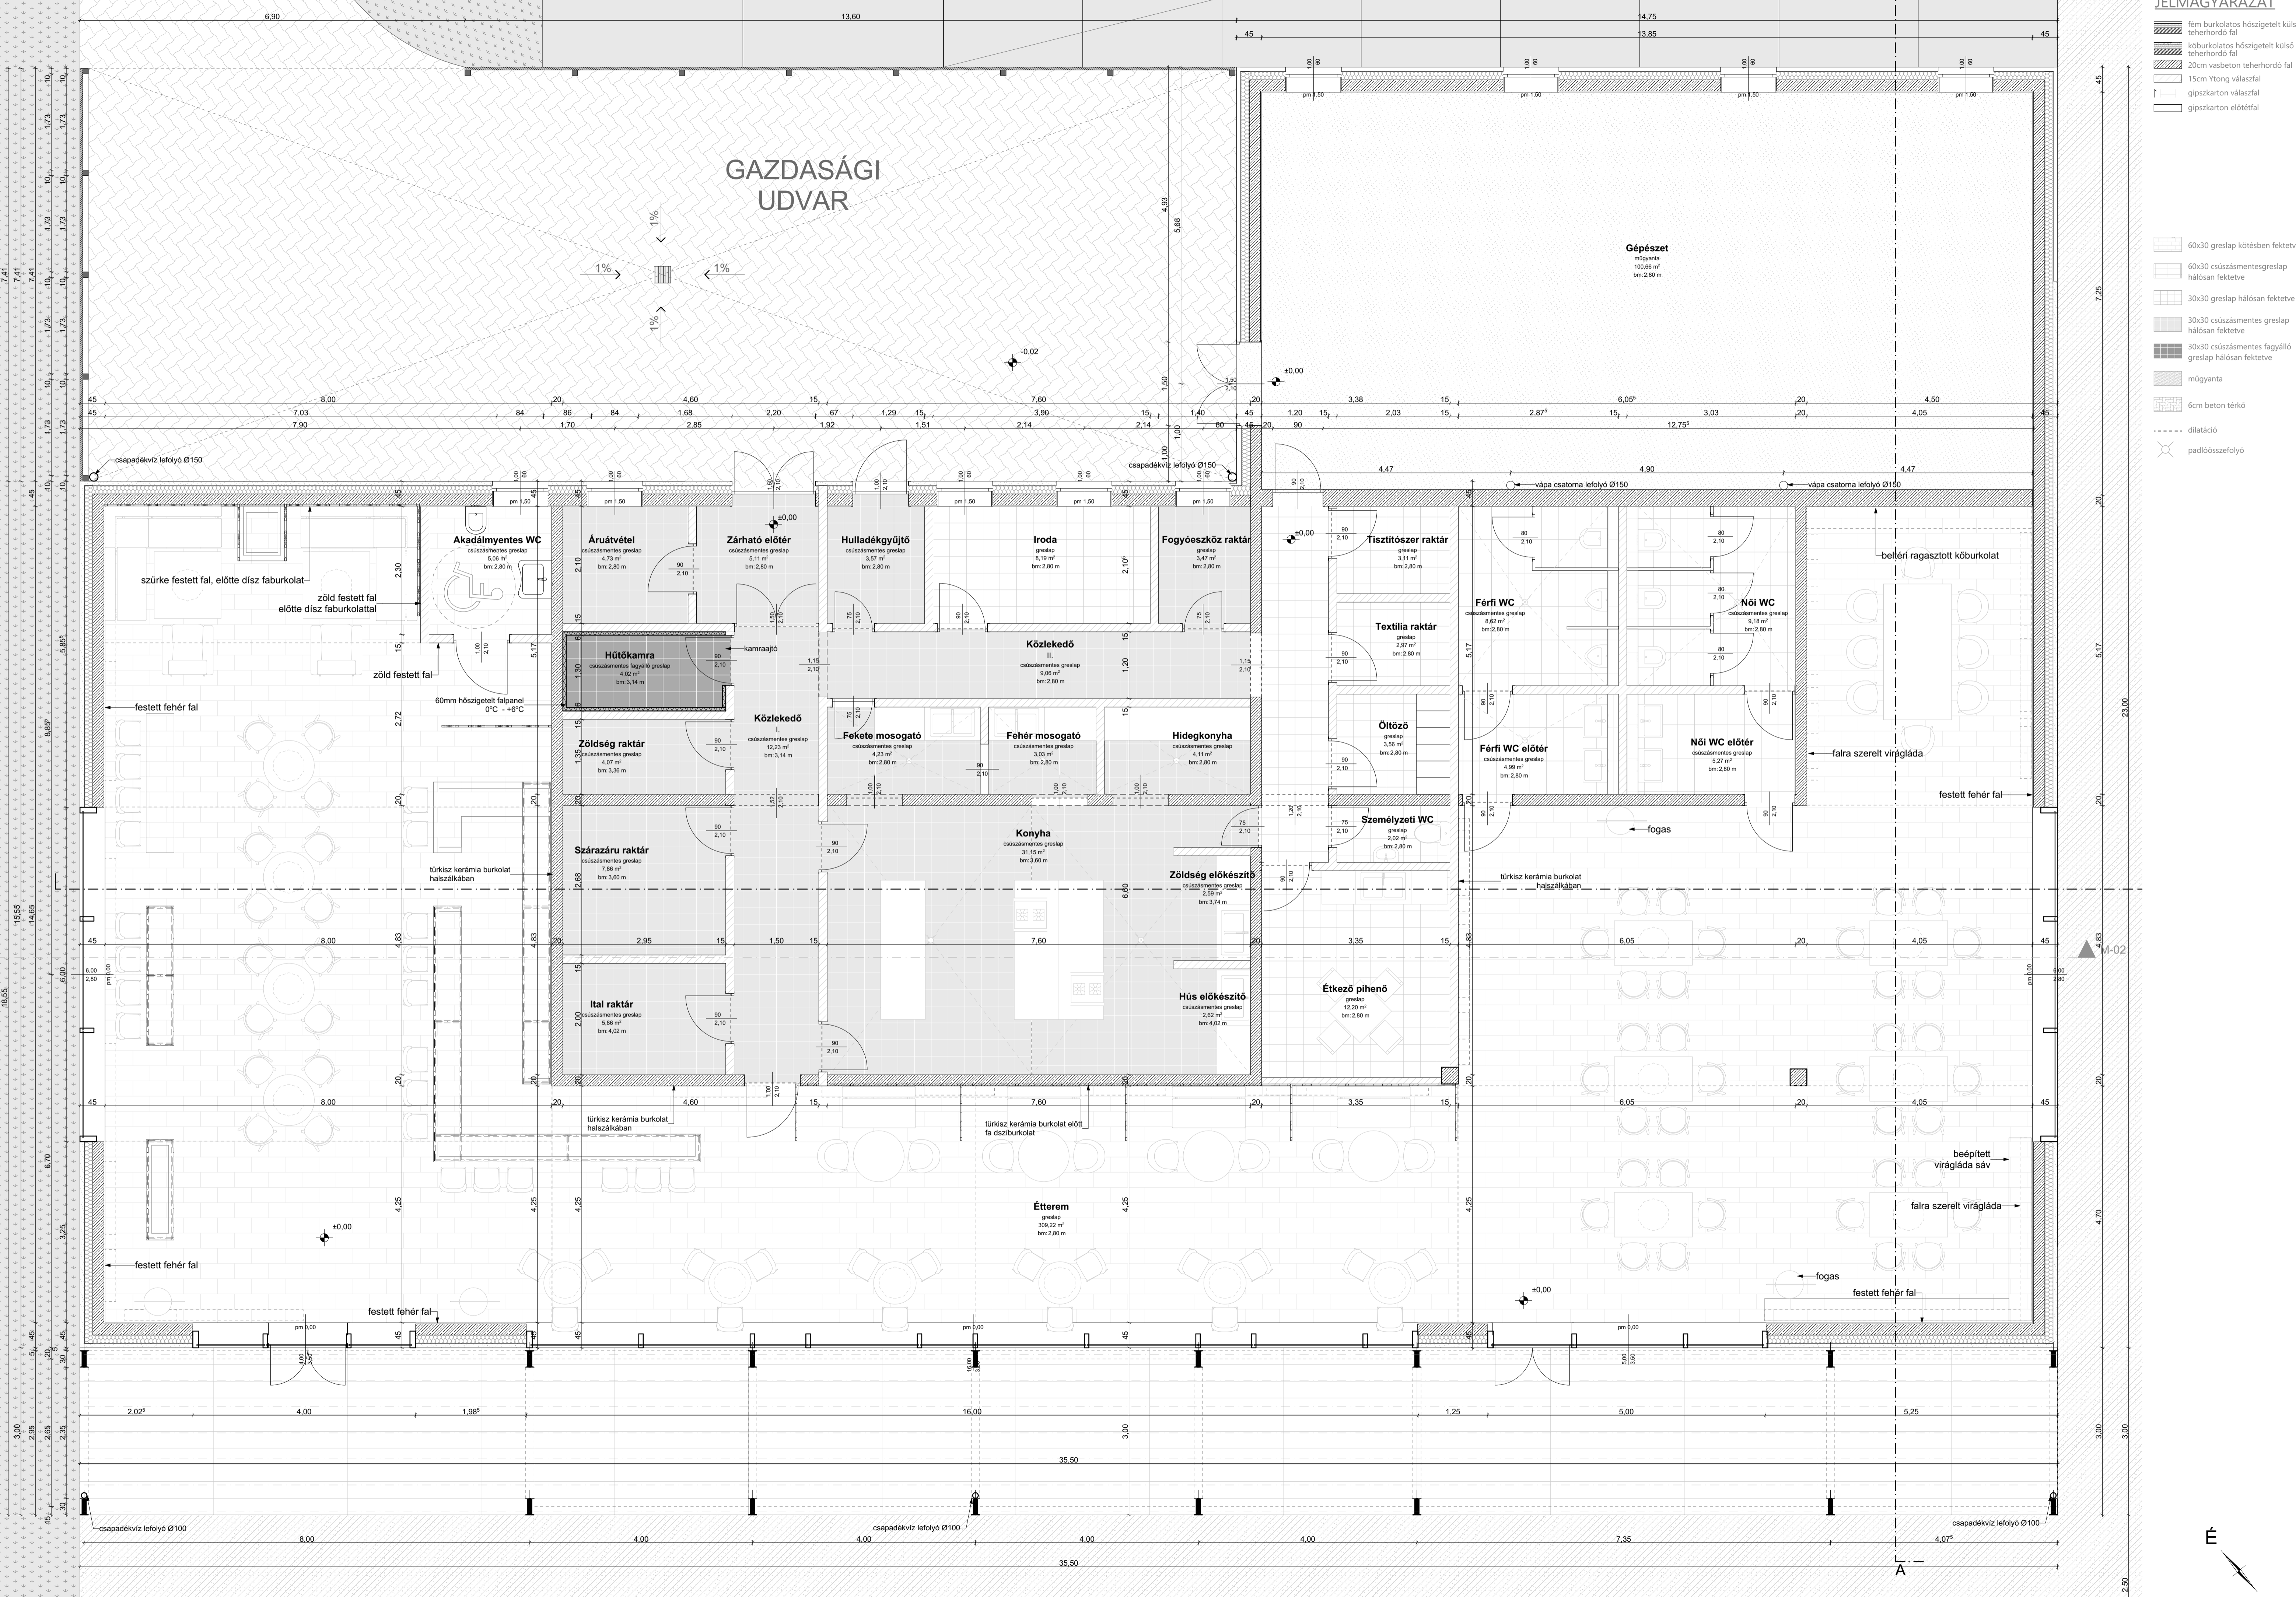




A-A metszet

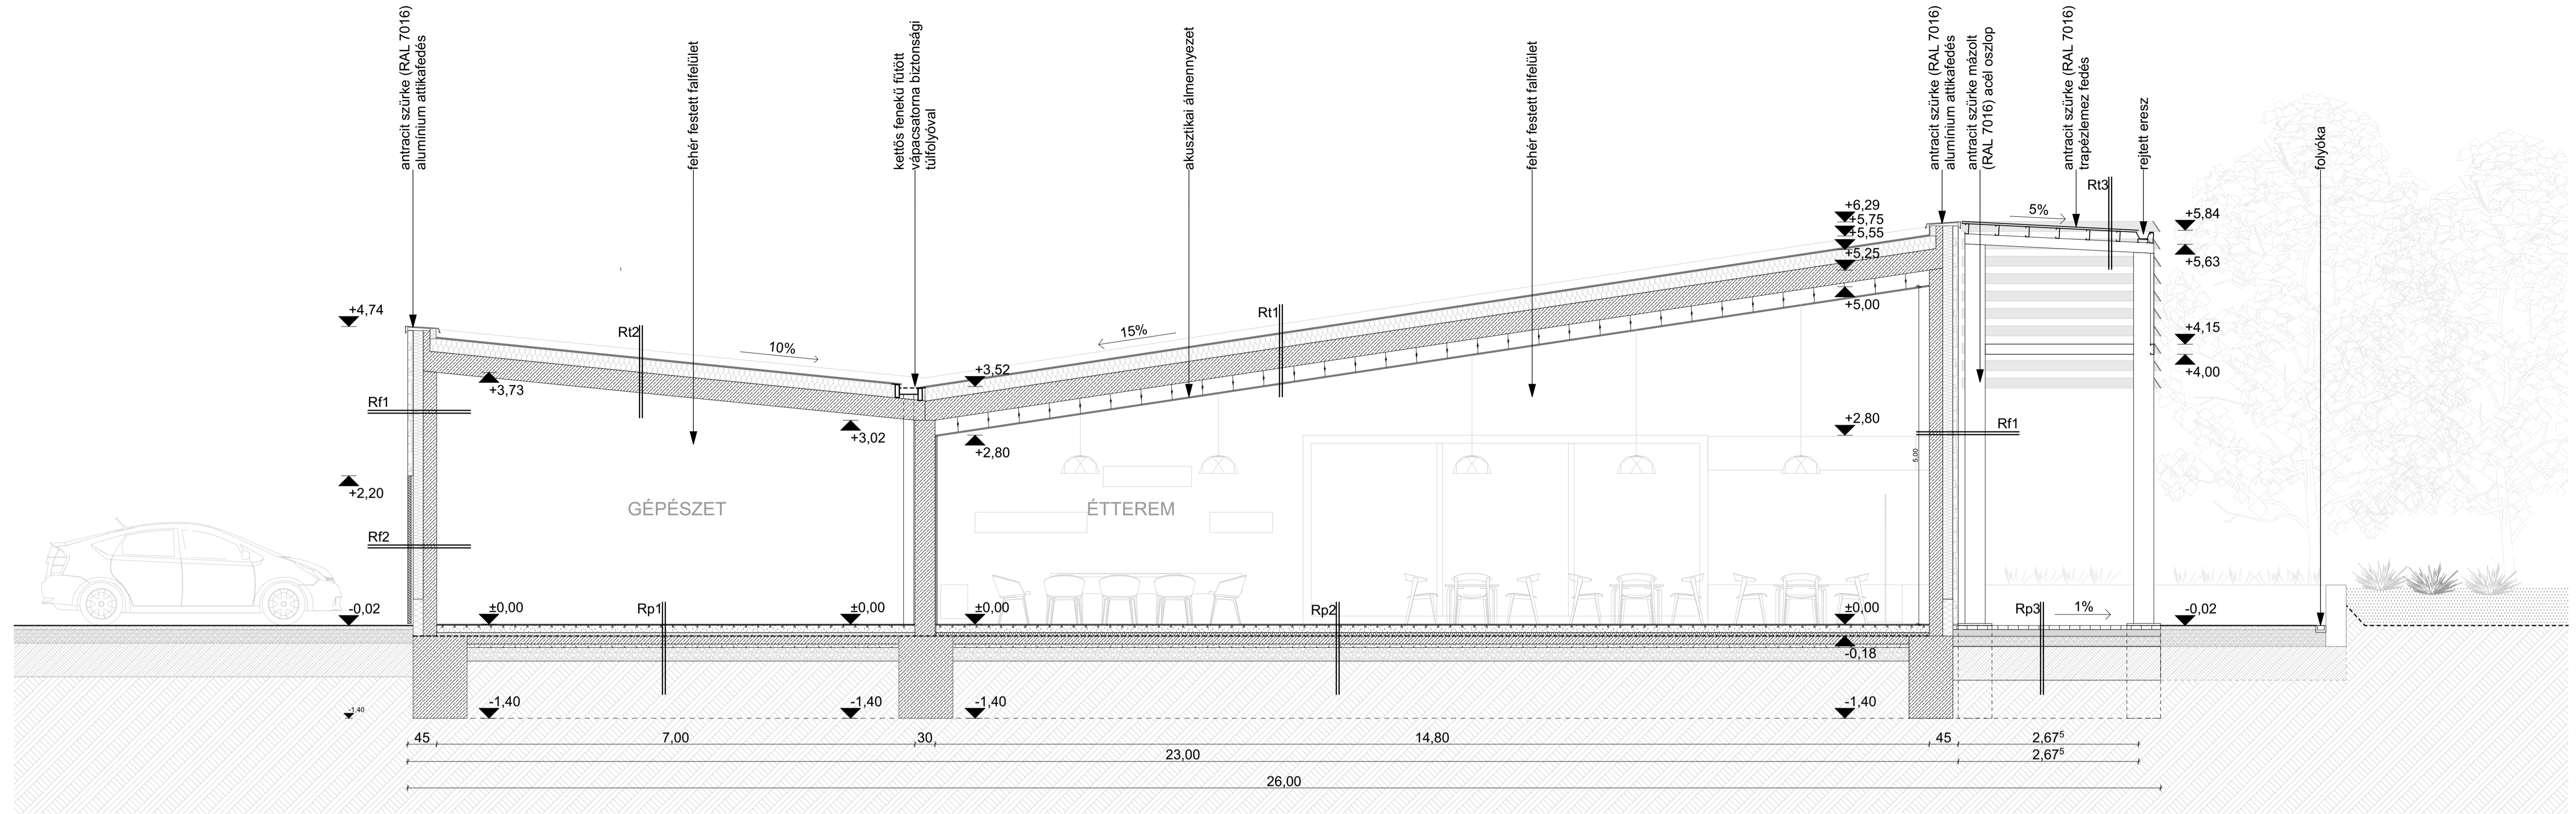

B-B metszet

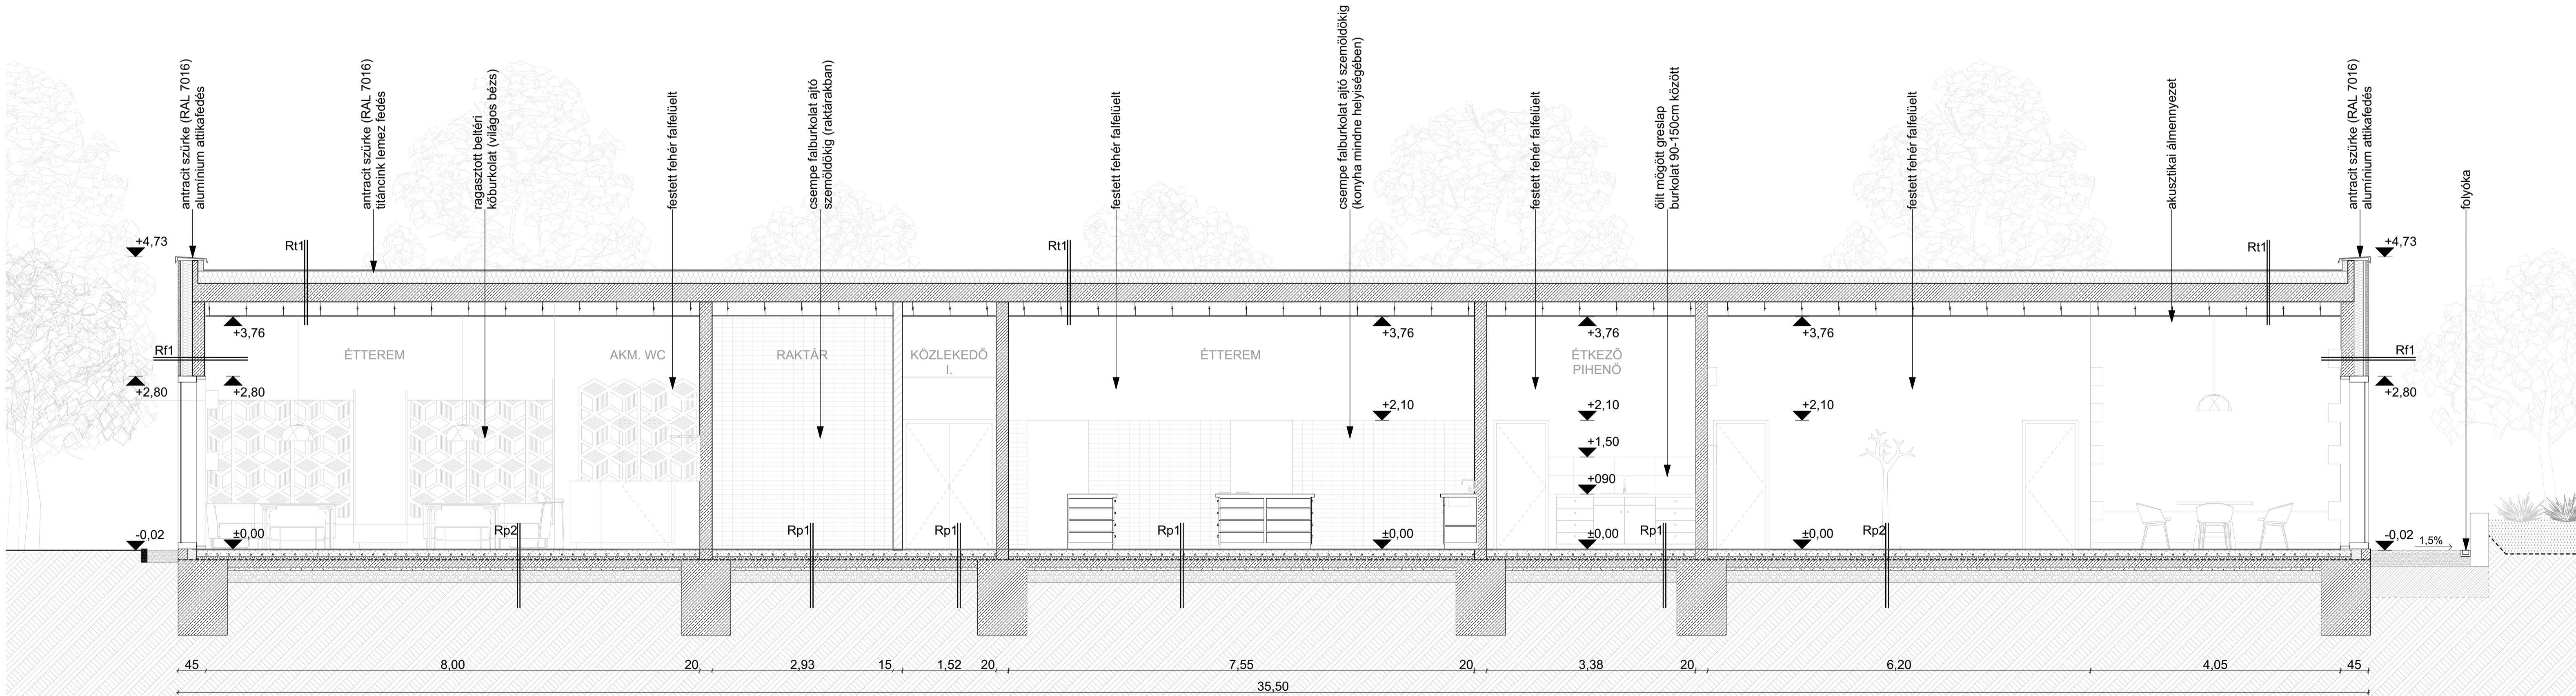

- Rt1**
- 6 mm állókörös titáncink lemez fedés, 670mm lemezsávokból, 600mm korcolási tengelytávolsággal
  - 1 rtg. 8 mm vastag alátétszőnyeg, második vízvezető réteg, polyamid-monofilament szöveteskezetet alsó oldalon kis pársátoccsal ellenállású alátétfóliával kasirozva
  - 2.4 cm alátéthéjazat, II. osztályú gyulatlalan, sarkos élű, légszárz 12 cm széles lucfenyő deszka
  - 2x12 cm Austrotherm AT-N100 EPS hőszigetelés kötésben fektetve ellenléc: 70cm-ként, 10cm kiszellőző réteg biztosítása
  - 5 cm
  - 1 rtg. 3mm vastagságú alumíniumfólia hordozórétegu modifikált bitumenes lemez pára elleni védelem, teljes felületen léngóvisszatartó ragasztva, hideg bitumenmáz kellőfettelen vasbeton födém
  - 1 rtg. glettelés
  - 3 rtg. diszperziós fehér festés

- Rf2**
- 70 mm alumínium lamellás burkolat 2mm laposacél keretben
  - 0.5 mm RAL 7016 antracit, porszört
  - 1 rtg. szürke homokozati vékonyvakolat vakolaterősítő háló
  - 1 rtg. ragasztó
  - 15 cm Austrotherm Grafit 80 EPS hőszigetelés, (1000x50mm táblaméret, hővezetési tényező0,31 W/mk)
  - 20 cm vasbeton teherhordó fal
  - 1 rtg. glettelés
  - 3 rtg. diszperziós fehér festés

- Rf1**
- 8 cm habarcsba rakott mészkő burkolat, homokszínű, 5-8cm vastag, 15-50cm álméregű kélelemekből
  - 8 mm szürke homokozati vékonyvakolat erősítés, vasbeton falba kötve, 8x8x150x150 mm
  - 15 cm Austrotherm Grafit 80 EPS hőszigetelés, (1000x50mm táblaméret, hővezetési tényező0,31 W/mk)
  - 20 cm vasbeton teherhordó fal
  - 1 rtg. glettelés
  - 3 rtg. diszperziós fehér festés

- Rp1**
- 7 mm greslap burkolat (30x30)
  - 3 mm beltéri kerámia ragasztó
  - 5 mm aljzatkieggyenlítés
  - 10 cm födém
  - 1 rtg. hőtükrös fólia technológiai szigetelés
  - 5 cm EPS lépésálló hőszigetelés
  - 4.5 mm modifikált bitumenes vastaglémez, üvegszövet hordozórétegu, teljes felületen léngóvisszatartással rögzítve
  - 1 rtg. hideg bitumenmáz kellőfettelen
  - 12 cm vasalt aljzat
  - 5 cm szerekőbeton
  - 25 cm kavicsfeltöltés
  - termelt talaj

- Rp2**
- 7 mm laminált padló
  - 1 rtg. alátét fólia
  - 5 mm aljzatkieggyenlítés
  - 10 cm födém
  - 1 rtg. hőtükrös fólia technológiai szigetelés
  - 5 cm EPS lépésálló hőszigetelés
  - 4.5 mm modifikált bitumenes vastaglémez, üvegszövet hordozórétegu, teljes felületen léngóvisszatartással rögzítve
  - 1 rtg. hideg bitumenmáz kellőfettelen
  - 12 cm vasalt aljzat
  - 5 cm szerekőbeton
  - 25 cm kavicsfeltöltés
  - termelt talaj


- Rp3**
- 6 cm betont térkő
  - 10 cm CKT alapréteg
  - 15 cm homokos kavics
  - tömörített talaj
  - termelt talaj








ÉSZAKKELETI HOMLOKZAT

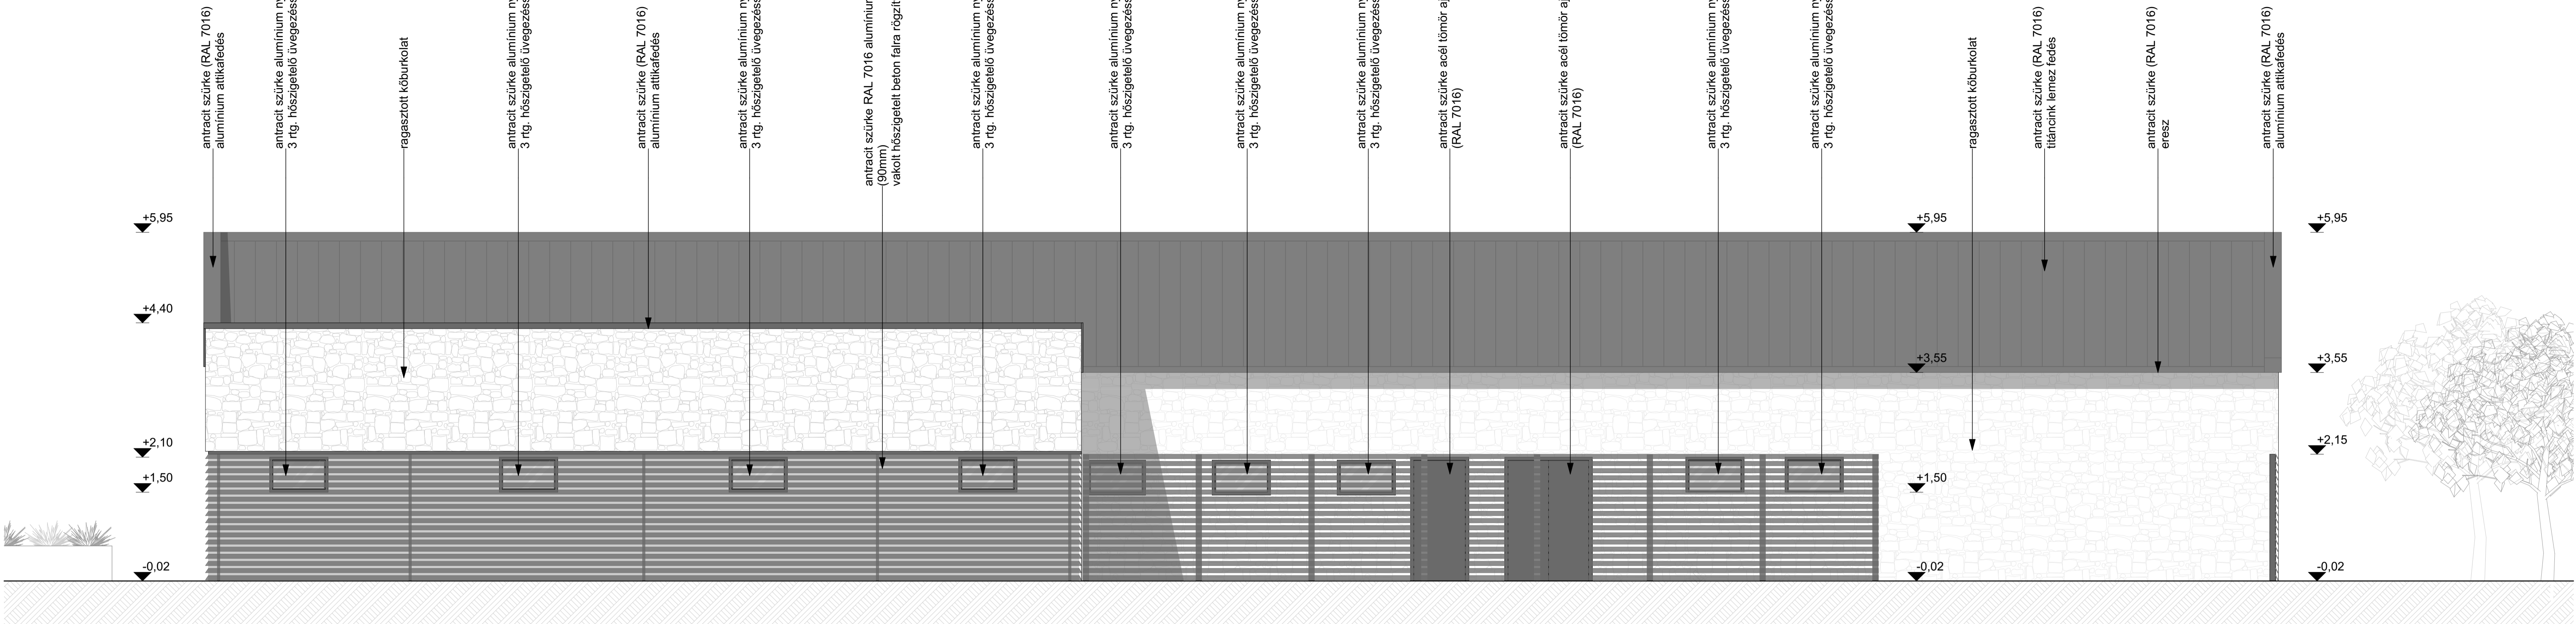

ÉSZAKNYUGATI HOMLOKZAT

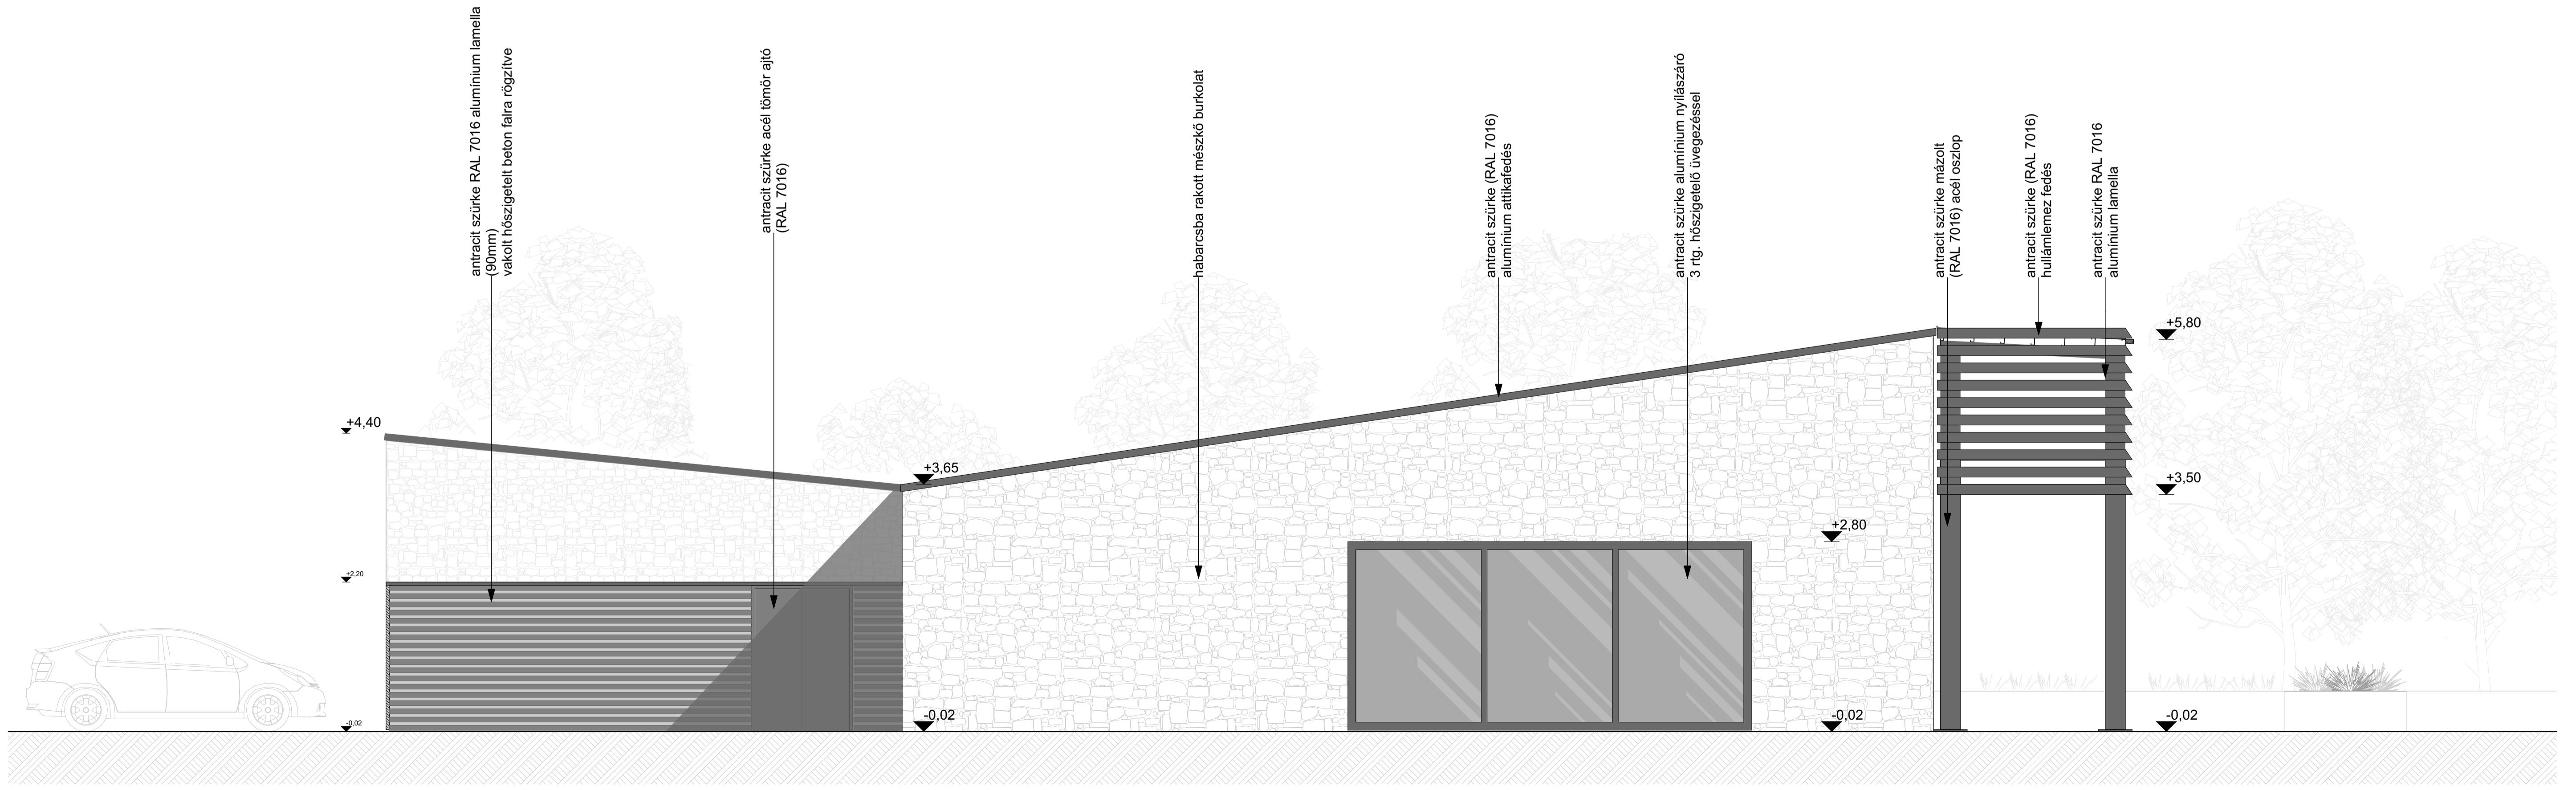









természetes kendal tölgy

6x24cm türkiz kerámia falburkolat, halszálla

RAL600 patinazöld

fehér márvány

